


**Toebehoren voor de
grond-, weg- en waterbouw**



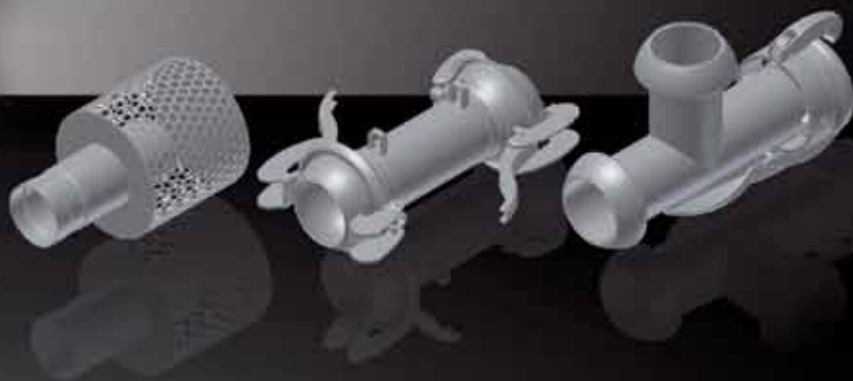

BBA PUMPS: INTRODUCTIE

Al meer dan zestig jaar ervaring in de productie van leidingwerk en koppelingen. In de loop der jaren hebben we ons assortiment flink uitgebreid: u kunt bij ons terecht voor een breed scala aan toebehoren voor de grond-, weg- en waterbouw. We stellen ons graag wat uitgebreider aan u voor.

De beste kwaliteit

Bij BBA Pumps doen we geen enkele concessie aan onze kwaliteitsstandaard; alleen het beste is goed genoeg. Miljoenen van onze BBA snelkoppelingen hebben hun kwaliteit en waarde al bewezen onder de zwaarste omstandigheden. Maar we gaan verder. Zo werken we voortdurend aan de optimalisatie van ons productieproces, bijvoorbeeld met lasersnijden en robotlassen.

Voorop in innovaties

Onze gepatenteerde oplossingen bevestigen onze positie als innovatief leider in bronbemalingsmateriaal. Met doordachte onderdelen, specifiek ontworpen voor een bepaalde toepassing, besparen we u kosten én moeite. Bovendien zorgen we voor optimale ergonomie voor u en uw medewerkers. Kijk maar naar onze watermeters, terugslagkleppen en boven- en afvoerleidingen: deze geven het woord 'draagbaar' een heel nieuwe betekenis. En met onze vernieuwende bronbemalingsfilters en speciaal ontworpen filterslangen zetten we de toon in de markt.

Onverslaanbare kwaliteiten

De afgelopen decennia hebben we gewerkt aan slimme combinaties van koppelingen en HDPE leidingen. Met als resultaat: leidingconcepten met onverslaanbare kwaliteiten. Onze ontwerpen zijn regelmatig nagebootst, maar geen enkele kopie haalt het bij het BBA origineel. Logisch, want wij passen ons koppelingsassortiment precies aan op de HDPE leidingspecificaties. Alleen zo komen we tot de meest efficiënte oplossingen. Lichtgewicht, slagvast én verrassend duurzaam.

Altijd een passende oplossing

Naast het leveren van innovatieve producten zorgen we ook voor een goed geolied logistiek proces. Hierbij kijken we niet alleen naar onze voorraad. Want in de bronbemalings- en verhuurmarkt is vooral timing belangrijk. Hoe hectisch uw situatie ook is, wij ondersteunen u met een stabiele, flexibele en uiteraard perfect passende oplossing.


Onze producten

BBA Pumps levert praktische oplossingen voor filterbemaling, horizontale drainbemaling, diepwell bemaling, water-transport en watermeting en -ontluchting. Op de volgende pagina's vertellen we u hier graag wat meer over.



Inhoudsopgave		
Toepassingen		4 - 15
Catalogus		18 - 19
1 SYSTEEM C	Ø 2" - 6"	20 - 41
2 SYSTEEM B	Ø 2" - 8"	42 - 63
3 SYSTEEM IT	Ø 8" - 12"	64 - 81
4 FILTERS / BRONSLANGEN		82 - 85
5 FLENSLEIDINGEN		86 - 87

FILTERBEMALING

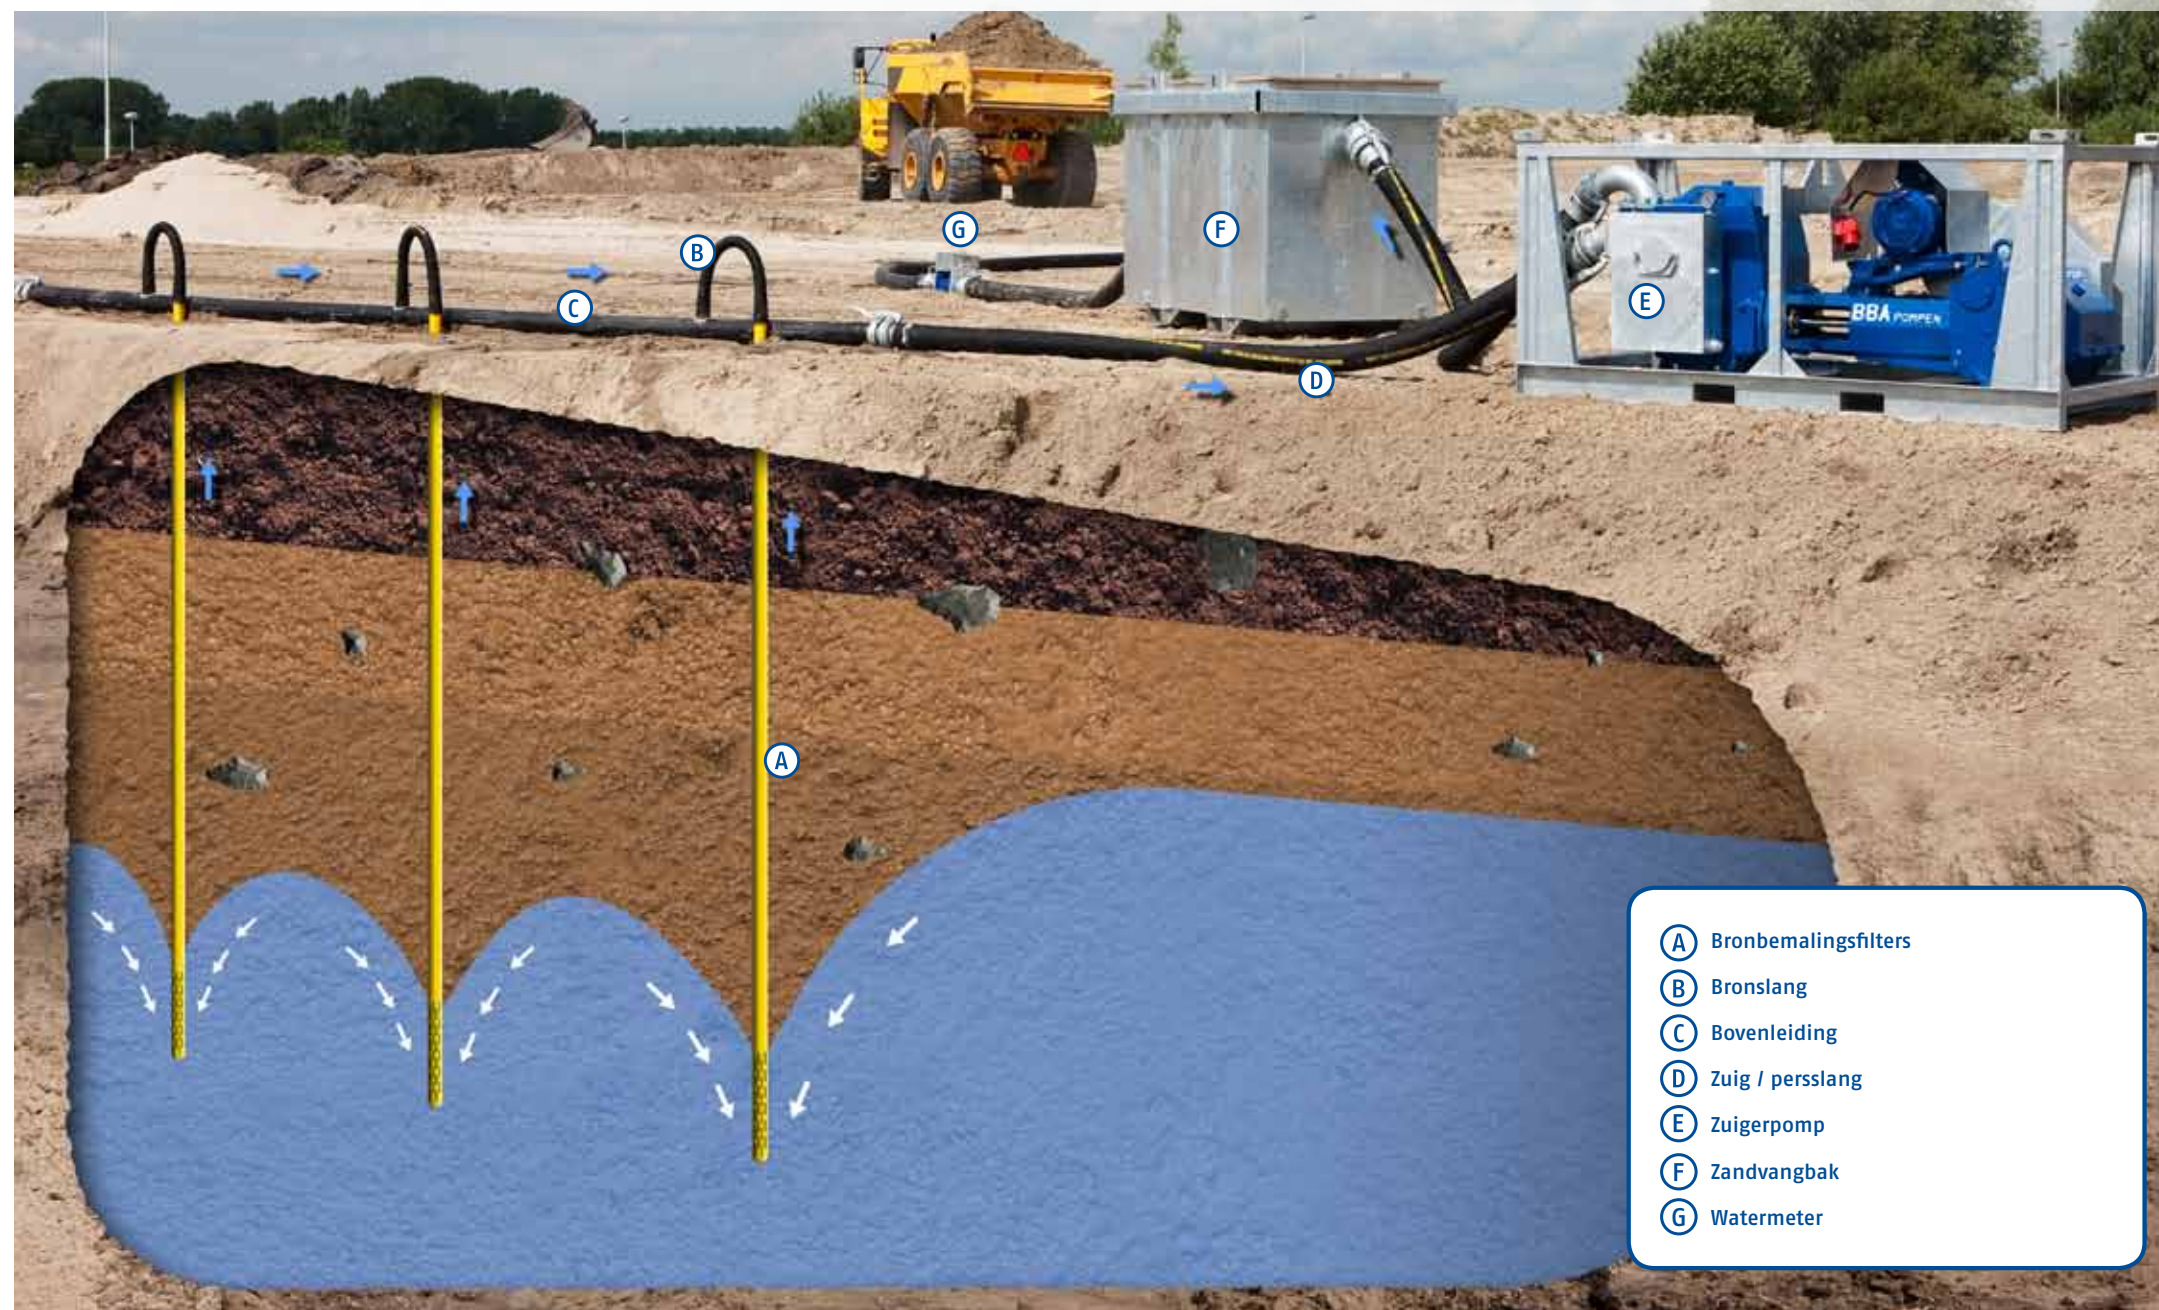

Om het grondwaterpeil te verlagen, wordt vaak filterbemaling toegepast. Hiervoor produceren we in Apeldoorn al tientallen jaren slagvaste bemalingsfilters. Deze vormen een ijzersterke combinatie met de bekende BBA bronslangen. Ons innovatieve BBA filtersysteem is het simpelste, lichtste en meest eenvoudig te installeren systeem dat er is. Hiermee klaart u uw bronbemalingsklussen vele malen makkelijker en efficiënter dan u gewend bent. Overtuig uzelf!

De voordelen van het BBA filtersysteem op een rij:

- (A) De filters zijn lichtgewicht, slagvast en opnieuw te gebruiken.
- (B) De BBA bronslang is UV-bestendig en ontworpen om de kleine buigradius te halen, die nodig is in een compact bronbemalingssysteem. De speciale slangeinden verzekeren een lekvrije afdichting op de filters. *(Zie pagina 83).*
- (C) Onze BBA bovenleiding is zeer licht van gewicht, schokbestendig en duurzaam. *(Zie pagina 38 en 60).*
- (D) U heeft de keuze uit zuig- en persslangen van verschillende materialen, uiteraard stuk voor stuk voorzien van BBA snelkoppelingen. *(Zie pagina 40, 62 en 81).*
- (E) De BBA zuigerpomp. De meest toegepaste bronbemalingspomp in de markt. Wij willen u hierover graag van informatie voorzien.
- (F) De BBA zandvangers zijn vuurverzinkt, makkelijk in gebruik en leverbaar met een ingebouwde watermeter voor extra gemak. *(Zie pagina 35 en 59).*
- (G) Onze gepatenteerde watermeters, speciaal ontworpen voor bronbemalingstoepassingen, zijn lichtgewicht, draagbaar, stapelbaar, afsluitbaar, vandalismebestendig en bovendien heel eenvoudig te kalibreren. *(Zie pagina 34 en 58).*

HORIZONTALE DRAINBEMALING



Bij ons begint horizontale drainbemaling waar de drain boven de grond komt. De BBA producten zijn speciaal voor dit doel ontworpen, met een flinke besparing voor u als resultaat. De voordelen in het kort:

- (A) De BBA stromingsregelaar houdt uw bemalingssysteem draaiende. Is er weinig water, dan schakelt de regelaar de drain tijdelijk uit. Dit voorkomt overmatige luchtinname en een ontregeling van het systeem. Bovendien is het hierdoor mogelijk om meerdere drains op een pomp aan te sluiten. *(Zie pagina 36 en 57).*
- (B) De BBA bronslang is UV-bestendig en ontworpen om de kleine buigradius te halen, die nodig is in een compact bronbemalingssysteem. De speciale slangeinden verzekeren een lekvrije afdichting op de filters. *(Zie pagina 83).*
- (C) Onze BBA bovenleiding is zeer licht van gewicht, schokbestendig en duurzaam. *(Zie pagina 38 en 60).*
- (D) De BBA zuigerpomp. De meest toegepaste bronbemalingspomp in de markt. Wij willen u hierover graag van informatie voorzien.
- (E) Door met de BBA waterontluchtingsbak lucht van water te scheiden, voorkomt u extreme drukschommelingen in uw afvoerleidingsysteem. *(Zie pagina 36 en 57).*
- (F) Onze watermeters kennen talloze voordelen. Zo zijn ze onder meer lichtgewicht, draagbaar, stapelbaar en afsluitbaar. *(Zie pagina 34 en 58).*

DEEPWELL BEMALING



Het verlagen van het grondwaterpeil kan grote invloed hebben op de natuur of omliggende gebouwen. Om schade te voorkomen, kunt u retourbemaling toepassen. Hierbij brengt u het water weer terug in de bodem. Bij deze vorm van bemaling komt nogal wat kijken: zo heeft u bronfilters, bronkappen en leidingwerk nodig. Bij ons kunt u terecht voor het beste advies én de juiste materialen voor uw projectsituatie. Zodat u zich volledig op uw bemaling kunt concentreren.

WATERTRANSPORT



Met BBA Pumps brengt u het water waar u het hebben wil. Wij zijn niet alleen pionier op het gebied van HDPE materiaal in ons vakgebied, maar ook nog steeds marktleider. Door gecertificeerde polyethyleenbuizen (PE) en dikwandige vuurverzinkte snelkoppelingen te combineren, maken we supersterke leidingen met diameters tot maar liefst 600 mm.

Hiermee transporteert u water gegarandeerd probleemvrij en voor de laagst mogelijke kosten. Onze leidingen kennen een zeer lange levensduur voor dagelijks gebruik op bouwplaatsen. Bijvoorbeeld voor bronbemalingssystemen, rioolpompen, baggeren en als calamiteitenleiding.

WATERMETING EN ONTLUCHTING



Bij BBA Pumps vindt u een compleet assortiment watermeters, op maat gemaakt voor uw toepassing. Onze "Handy" watermeters zijn lichtgewicht, makkelijk draagbaar, stapelbaar en afsluitbaar. Daarnaast zijn ze bestand tegen vandalisme en bovendien heel eenvoudig te kalibreren. Onze elektromagnetische watermeters kunt u op meerdere manieren gebruiken. Bijvoorbeeld ingebouwd in onze zandvangbakken of pompen. Praktische mogelijkheden te over! [\(Zie pagina 34 en 58\).](#)

In ons vakgebied kan het te transporteren water meer dan 50% lucht bevatten. Vooral in lange afvoerleidingen kan deze lucht zorgen voor drukschommelingen, die risico's met zich meebrengen en schade kunnen veroorzaken. De compacte BBA waterontluchtingsbak, die u makkelijk in de afvoerleiding kunt plaatsen, voorkomt dit probleem. [\(Zie pagina 36 en 57\).](#)

BBA SPECIAL PRODUCTS



In ons werk als specialist in bronbemaling en ontwatering zijn we de afgelopen jaren voor problemen komen te staan, waarbij de enige oplossing een speciaal ontworpen toepassing was. Dit leidde tot een serie special products die bronbemalingswerk eenvoudiger maakt dan ooit te voren:

- A** Zand en water veroorzaken veel slijtage aan bronbemalingsmaterialen, zeker als het gaat om een relatief zacht bestanddeel als messing. Onze stalen BBA "Handy" terugslagklep is minder slijtagegevoelig. De BBA "Handy" terugslagklep bestaat uit een robuust stalen klephuis met hierin een onderhoudsarme rubberen plaatklep. Het klephuis is voorzien van snelkoppelingen, een handige draaggreep en een praktische, stabiele voetplaat.
- B** Haal de lucht eruit, meet alleen het water en bespaar tot wel 75% op grondwaterbelasting! Hoe? Met de BBA waterontluchtingsbak. Deze bak voorkomt overspanning in de afvoerleidingen en zorgt dat uw bemaling langer kan draaien voordat de maximale onttrekkingshoeveelheid is bereikt. Bij retourbemalingen zorgt de bak bovendien voor minder ontijzering in leidingen en putten.
- C** Met onze stromingsregelaar houdt u uw drainbemaling zonder zorgen draaiende. Als er weinig water is, schakelt de regelaar de drain tijdelijk uit. Hiermee voorkomt u overmatige luchtinname en een onregelmatig systeem. Bovendien kunt u met de stromingsregelaar meerdere drains aansluiten op een pomp.

- A** De BBA "Handy" terugslagklep
- B** De BBA waterontluchtingsbak
- C** De BBA stromingsregelaar



CATALOGUS

SYSTEEM C

Leverbaar van 2" – 6".

Cardan systeem uitwisselbaar met systeem perrot.

De koppelingen zijn geschikt voor een druk tot 10 bar.

SYSTEEM B

Leverbaar van 2" – 8".

Uitwisselbaar met systeem bauer.

De koppelingen zijn geschikt voor een druk tot 10 bar.

SYSTEEM IT

Leverbaar in 8", 10" en 12".

Uitwisselbaar met systeem anfor.

De koppelingen zijn geschikt voor een druk tot 6 bar.

– Diameters tot 600 mm zijn op aanvraag verkrijgbaar.

– Een groot deel van onze koppelingen zijn te borgen.



Producten waar dit symbool bijstaat zijn specifiek op toepassing ontworpen door BBA Pumps.

1 SYSTEEM C

20 – 41

Uitwisselbaar met cardan/perrot		Ø 2" – 6"
1.1	Snelkoppelingen	20
1.2	Zuigkorven	31
1.3	BBA terugslagkleppen	33
1.4	Watermeting en ontluchting	34
1.5	Leidingen	38
1.6	Slangen	40



2 SYSTEEM B

42 – 63

Uitwisselbaar met bauer		Ø 2" – 8"
2.1	Snelkoppelingen	42
2.2	Zuigkorven	54
2.3	BBA terugslagkleppen	56
2.4	Watermeting en ontluchting	57
2.5	Leidingen	60
2.6	Slangen	62



3 SYSTEEM IT

64 – 81

		Ø 8" – 12"
3.1	Snelkoppelingen	64
3.2	Zuigkorven	78
3.3	BBA terugslagkleppen	80
3.4	Leidingen	80
3.5	Slangen	81



4 FILTERS EN BRONSLANGEN

82 – 85

4.1	Filters/bronslangen	82 – 85
-----	---------------------	---------



5 FLENSLEIDINGEN

86 – 87

5.1	HDPE flensleidingen Stalen flens, verzinkt, met epoxy coating	86
5.2	HDPE flensleidingen Kunststof flens met stalen kern.	87



SYSTEEM C

1.1 Snelkoppelingen

101 – Laskoppeling M-deel zwart, gemonteerd (hendel en klauwen verzinkt)			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03051061	50	2	
03051062	70	2,5	
03051063	89	3	
03051064	108	4	
03051066	159	6	

103 – Laskoppeling V-deel zwart			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03051051	50	2	
03051052	70	2,5	
03051053	89	3	
03051054	108	4	
03051056	159	6	

104 – Korte klauw incl. klinknagel verzinkt			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03051991	50	2	
03051992	70	2,5	
03051993	89	3	
03051994	108	4	
03051996	159	6	

105 – Lange klauw incl. klinknagel verzinkt			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03051981	50	2	
03051982	70	2,5	
03051983	89	3	
03051984	108	4	
03051986	159	6	

106 – Hendel incl. klinknagel verzinkt			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03051971	50	2	
03051972	70	2,5	
03051973	89	3	
03051974	108	4	
03051976	159	6	

SYSTEEM C

Snelkoppelingen 1.1

Klinknagels (set, 3 stuks) – 107			
Ø		Art.nr.	
mm	inch		
50	2	03052001	
70	2,5	03052002	
89	3	03052003	
108	4	03052004	
159	6	03052006	

0-ring rubber - 108			
	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	50	2	03391092
	70	2,5	03391093
	89	3	03391094
	108	4	03391095
	159	6	03391097



Aanlaskoppeling V-deel zwart - 109			
	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	50	2	03041881
	70	2,5	03041882
	89	3	03041883
	108	4	03041884
	159	6	03041886



Aanlaskoppeling M-deel zwart, gemonteerd (hendel en klauwen verzinkt) – 110			
	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	50	2	03041971
	70	2,5	03041972
	89	3	03041973
	108	4	03041974
	159	6	03041976



Slangpilaar V-deel – 115			
	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	50	2	03082115
	70	2,5	03081239
	89	3	03081258
	108	4	03082117
	159	6	03082119



SYSTEEM C

1.1 Snelkoppelingen verzinkt

116 - Slangpilaar "speciaal" V-deel				
Art.nr.	Ø		Ø tule	
	mm	inch		
03081254	70	2,5	50	
03081238	70	2,5	63	
03081255	70	2,5	75	
03082113	89	3	75	
03082155	108	4	75	
03082156	108	4	89	
03082158	108	4	125	
03082170	159	6	100	
03082172	159	6	125	



117 - Slangpilaar M-deel				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03082105	50	2		
03081279	70	2,5		
03081282	89	3		
03082107	108	4		
03082109	159	6		



118 - Slangpilaar "speciaal" M-deel				
Art.nr.	Ø		Ø tule	
	mm	inch		
03081278	70	2,5	50	
03082175	70	2,5	63	
03082103	89	3	75	
03082186	108	4	75	
03082187	108	4	89	
03082191	108	4	125	
03082192	108	4	150	
03081309	159	6	100	
03081311	159	6	125	
03082207	159	6	133	



810 - ABA slangklem				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
1866170140	50-65	2		
1866171180	58-75	2,5		
1866171181	68-85	3		
1866171185	87-112	4		
1866171190	104-138	6		
1866171192	130-165	8		



SYSTEEM C

Snelkoppelingen verzinkt 1.1

Mikalor slangklem - 812				
	Ø		Art.nr.	
	mm	inch		
	52-55	2	07204260	
	60-63	2	07204262	
	64-70	2,5	07204263	
	68-73	2,5	07204264	
	74-79	3	07204265	
	86-91	3	07204267	
	97-104	4	07204269	
	112-121	4	07204271	
	150-160	6	07204275	
	162-174	6	07204276	



BBA slangklem - 811				
	Ø		Art.nr.	
	mm	inch		
	112-121	4	07214327	
	162-175	6	07214330	
	215-228	8	07214332	
	267-282	10	07214334	
	318-336	12	07214336	



SK bocht 90° - 119				
	Ø		Art.nr.	
	mm	inch		
	50	2	03071921	
	70	2,5	03071922	
	89	3	03071923	
	108	4	03071924	
	159	6	03071926	



SK bocht 45° - 121				
	Ø		Art.nr.	
	mm	inch		
	50	2	03071121	
	70	2,5	03071122	
	89	3	03071123	
	108	4	03071124	
	159	6	03071126	



SYSTEEM C

1.1 Snelkoppelingen verzinkt

122 – Flensbocht V-deel 90° – BBA				
Art.nr.	Ø		Steekcircel (aantal gaten)	
	mm	inch		
03121311	50	2	K125 (4)	
03121312	70	2,5	K145 (4)	
03121313	89	3	K160 (4)	
03121314	108	4	K180 (8)	
03121316	159	6	K240 (8)	

123 – Flensbocht V-deel 90° – DIN				
Art.nr.	Ø		Steekcircel (aantal gaten)	
	mm	inch		
03121301	50	2	K125 (4)	
03121302	70	2,5	K145 (4)	
03121303	89	3	K160 (4)	
03121304	108	4	K180 (8)	
03121306	159	6	K240 (8)	

124 – Flensbocht V-deel 135° – BBA				
Art.nr.	Ø		Steekcircel (aantal gaten)	
	mm	inch		
03121321	50	2	K125 (4)	
03121322	70	2,5	K145 (4)	
03121323	89	3	K160 (4)	
03121324	108	4	K180 (8)	
03121326	159	6	K240 (8)	

125 – Flensbocht V-deel 135° – DIN				
Art.nr.	Ø		Steekcircel (aantal gaten)	
	mm	inch		
03121361	50	2	K125 (4)	
03121362	70	2,5	K145 (4)	
03121363	89	3	K160 (4)	
03121364	108	4	K180 (8)	
03121366	159	6	K240 (8)	

127 – Draadbocht V-deel 90°			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03131331	50	2	
03131332	70	2,5	
03131333	89	3	
03131334	108	4	
03131336	159	6	

SYSTEEM C

Snelkoppelingen verzinkt 1.1

Flenspakking zonder gaten – 801			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03401910	30	1,5	
03401911	50	2	
03401913	70	2,5	
03401914	89	3	
03401915	108	4	
03401917	159	6	

Flenspakking DIN met boutgaten – 802			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03401921	50	2	
03401923	70	2,5	
03401924	89	3	
03401925	108	4	
03401927	159	6	
03401928	216	8	

Verloop M- x V-deel – 129			
Art.nr.	Ø M x V		
	mm	inch	
03161181	70 x 50	2,5 x 2	
03161182	89 x 70	3 x 2,5	
03161183	108 x 89	4 x 3	
03161185	159 x 108	6 x 4	
03161194	108 x 70	4 x 2,5	

Verloop V- x M-deel – 130			
Art.nr.	Ø V x M		
	mm	inch	
03161171	70 x 50	2,5 x 2	
03161172	89 x 70	3 x 2,5	
03161173	108 x 89	4 x 3	
03161175	159 x 108	6 x 4	
03161160	108 x 70	4 x 2,5	

Eindstop V-deel – 131		
Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03061161	50	2
03061162	70	2,5
03061163	89	3
03061164	108	4
03061166	159	6

SYSTEEM C

1.1 Snelkoppelingen verzinkt

132 – Eindstop M-deel



Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03061151	50	2
03061152	70	2,5
03061153	89	3
03061154	108	4
03061156	159	6

133 – T-stuk 2 x M-deel



Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03091131	50	2
03091132	70	2,5
03091133	89	3
03091134	108	4
03091136	159	6

134 – T-stuk 2 x V-deel



Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03091141	50	2
03091142	70	2,5
03091143	89	3
03091144	108	4
03091146	159	6

135 – T-stuk M-xV-deel met buitendraad



Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03291128	108	4
03291129	159	6

136 – T-stuk met uitloop 4" M-deel 45°



Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03091139	159	6

SYSTEEM C

Snelkoppelingen verzinkt 1.1

Y-stuk 2 x M-deel – 137



	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	108	4	03221363
	159	6	03221365

Y-stuk 2 x V-deel – 138



	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	50	2	03221370
	70	2,5	03221371
	89	3	03221372
	108	4	03221373
	159	6	03221375

Omkeerstuk M-deel – 139



	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	50	2	03151191
	70	2,5	03151192
	89	3	03151193
	108	4	03151194
	159	6	03151196

Omkeerstuk V-deel – 140



	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	50	2	03151201
	70	2,5	03151202
	89	3	03151203
	108	4	03151204
	159	6	03151206

Drainage aansluiting x M-deel – 141



Ø Drainaansluiting		Ø	inch	Art.nr.
mm	mm			
89	108	4		03081818
100	108	4		03081820

SYSTEEM C

1.1 Snelkoppelingen verzinkt

142 – Flensstuk M-deel – BBA				
	Art.nr.	Ø		Steekcircel (aantal gaten)
		mm	inch	
	03111901	50	2	K125 (4)
	03111902	70	2,5	K145 (4)
	03111903	89	3	K160 (4)
	03111224	108	4	K180 (8)
	03111226	159	6	K240 (8)

143 – Flensstuk M-deel – DIN				
	Art.nr.	Ø		Steekcircel (aantal gaten)
		mm	inch	
	03111881	50	2	K125 (4)
	03111882	70	2,5	K145 (4)
	03111883	89	3	K160 (4)
	03111904	108	4	K180 (8)
	03111906	159	6	K240 (8)

144 – Flensstuk V-deel – BBA				
	Art.nr.	Ø		Steekcircel (aantal gaten)
		mm	inch	
	03111301	50	2	K125 (4)
	03111302	70	2,5	K145 (4)
	03111303	89	3	K160 (4)
	03111204	108	4	K180 (8)
	03111206	159	6	K240 (8)

145 – Flensstuk V-deel – DIN				
	Art.nr.	Ø		Steekcircel (aantal gaten)
		mm	inch	
	03111331	50	2	K125 (4)
	03111332	70	2,5	K145 (4)
	03111333	89	3	K160 (4)
	03111304	108	4	K180 (8)
	03111306	159	6	K240 (8)

801 – Flenspakking zonder gaten			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03401910	30	1,5
	03401911	50	2
	03401913	70	2,5
	03401914	89	3
	03401915	108	4
	03401917	159	6

SYSTEEM C

Snelkoppelingen verzinkt 1.1

Flenspakking DIN met boutgaten – 802			
	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	50	2	03401921
	70	2,5	03401923
	89	3	03401924
	108	4	03401925
	159	6	03401927
	216	8	03401928

Draadeind M-deel – buitendraad – 146				
	Ø buitendraad		Ø koppeling	Art.nr.
	inch	mm	inch	
	1,5	50	2	03101208
	2	50	2	03101210
	2,5	50	2	03101119
	2	70	2,5	03101212
	2,5	70	2,5	03101211
	3	70	2,5	03101209
	3	89	3	03101213
	2,5	89	3	03101121
	4	108	4	03101214
	3	108	4	03101217
	2	108	4	03101218
	6	159	6	03101216
	2,5	159	6	03101127

Draadeind V-deel – buitendraad – 147				
	Ø buitendraad		Ø koppeling	Art.nr.
	inch	mm	inch	
	1,5	50	2	03101228
	2	50	2	03101220
	2,5	70	2,5	03101221
	3	70	2,5	03101231
	2,5	108	4	03101222
	3	89	3	03101223
	4	108	4	03101224
	2	108	4	03101229
	3	108	4	03101227
	6	159	6	03101226
	4	159	6	03101230

SYSTEEM C

1.1 Snelkoppelingen verzinkt

148 – Draadeind M-deel – binnendraad			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03101207	50	2	
03101245	70	2,5	
03101246	89	3	
03101247	108	4	
03101248	159	6	

149 – Draadeind V-deel – binnendraad			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03101235	50	2	
03101242	89	3	
03101243	108	4	
03101244	108	4	
03101249	159	6	

151 – Verloop V-deel systeem C x V-deel systeem B (beker)			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03151004	108 x 108	4 x 4	
03151006	159 x 159	6 x 6	

152 – Verloop V-deel systeem C x M-deel systeem B (kogel)			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03151014	108 x 108	4 x 4	
03151016	159 x 159	6 x 6	

SYSTEEM C

1.2

Zuigkorf M-deel – 168			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03141841	50	2	
03141842	70	2,5	
03141843	89	3	
03141844	108	4	
03141846	159	6	

Zuigkorf slangtule – 170			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03141241	50	2	
03141242	70	2,5	
03141243	89	3	
03141244	108	4	
03141246	159	6	

Zuigkorf M-deel laag – 169			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03141847	108	4	
03141849	159	6	

Rioolkorf M-deel – 156			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03842001	108	4	
03842002	159	6	

Rioolkorf slangtule – 155			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03842004	108	4	
03842006	159	6	

SYSTEEM C

1.2 Zuigkorven

160 – Rioolkorf bakmodel M-deel			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03842504	108	4	
03842506	159	6	

812 – Mikalor slangklem			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
07204260	52-55	2	
07204262	60-63	2	
07204263	64-70	2,5	
07204264	68-73	2,5	
07204265	74-79	3	
07204267	86-91	3	
07204269	97-104	4	
07204271	112-121	4	
07204275	150-160	6	
07204276	162-174	6	

811 – BBA slangklem			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
07214327	112-121	4	
07214330	162-175	6	
07214332	215-228	8	
07214334	267-282	10	
07214336	318-336	12	

161 – Schuifafsluiter met M- en V-deel			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
09011854	108	4	
09011856	159	6	

SYSTEEM C

BBA terugslagkleppen 1.3

BBA "Handy" terugslagklep met koppelingen – 162			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
09051325	108	4	
09051328	159	6	



BBA "Handy" terugslagklep

Onze BBA "Handy" terugslagklep bestaat uit een robuust stalen klephuis met hierin een onderhoudsarme rubber plaatklep.

Het complete geheel is licht in gewicht, draagbaar, stapelbaar en heeft een robuuste voetplaat.

De terugslagklep wordt gebruikt wanneer meerdere pompen op een afvoerleiding zijn aangesloten, zoals pipe-line dewatering.


SYSTEEM C

1.4 Watermeting en ontluchting

164 - BBA "Handy" watermeter, draagbaar in kast met koppelingen				
Art.nr.	Ø		max. cap.	type
	mm	inch		
13018102	102	4	250	bovenloopwiel boven waterstroom DWI
13018152	152	6	500	bovenloopwiel boven waterstroom DWI



900 - BBA meeteenheid				
voor 164 en 903				
Art.nr.	Ø		max. cap.	type
	mm	inch		
13060050	50	2	40	bovenloopwiel boven waterstroom DWI
13060065	70	2,5	100	bovenloopwiel boven waterstroom DWI
13060080	89	3	150	bovenloopwiel boven waterstroom DWI
13060100	108	4	250	bovenloopwiel boven waterstroom DWI
13060150	159	6	500	bovenloopwiel boven waterstroom DWI
13060200	216	8	900	bovenloopwiel boven waterstroom DWI



165 - BBA "Handy" watermeter, draagbaar in kast met koppelingen				
Art.nr.	Ø		max. cap.	type
	mm	inch		
13018305	102	4	180	turbinewiel in waterstroom DWM
13018352	152	6	350	turbinewiel in waterstroom DWM



901 - BBA meeteenheid				
voor 165 and 904				
Art.nr.	Ø		max. cap.	type
	mm	inch		
13017101	108	4	180	turbinewiel in waterstroom DWM
13017151	159	6	350	turbinewiel in waterstroom DWM



903 - BBA watermeter				
Art.nr.	Ø		max. cap.	type
	mm	inch		
13021051	50	2	40	bovenloopwiel boven waterstroom WI
13021066	70	2,5	100	bovenloopwiel boven waterstroom WI
13021081	89	3	150	bovenloopwiel boven waterstroom WI
13021101	108	4	250	bovenloopwiel boven waterstroom WI
13021151	159	6	500	bovenloopwiel boven waterstroom WI
13021051	216	8	900	bovenloopwiel boven waterstroom WI



SYSTEEM C

Watermeting en ontluchting 1.4

BBA watermeter - 904				
type	Ø		max. cap.	Art.nr.
	mm	inch		
turbinewiel in waterstroom WM	50	2	40	13011051
turbinewiel in waterstroom WM	70	2,5	70	13011066
turbinewiel in waterstroom WM	89	3	110	13011081
turbinewiel in waterstroom WM	108	4	180	13011101
turbinewiel in waterstroom WM	159	6	350	13011151
turbinewiel in waterstroom WM	216	8	650	13011201




Electromagnetische watermeter - 910			
Ø meetbuis			Art.nr.
	mm	inch	
	50	2	14510050
	70	2,5	14510065
	89	3	14510080
	108	4	14510100
	159	6	14510150
	216	8	14510200
Meetversterker 115-230V AC 50/60 Hz MAG6000			14500025
Meetversterker 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz MAG6000			14500020
Meetversterker 115-230V AC 50/60 Hz MAG5000			14500015
Meetversterker 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz MAG5000			14500008





Zandvangbak - 166		
type	Doorstroomcapaciteit	Art.nr.
	m³/h	
	60	14801001
	90	14801010
	140	14801012



Zandvangbak voor watermeter - 167		
type	Doorstroomcapaciteit	Art.nr.
	m³/h	
	60	14801004
	90	14801003
	140	14801005
	exclusief watermeter	



SYSTEEM C

1.4 Watermeting en ontluchting

864 - Stromingsregelaar			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	13407218	108	4

860 -Waterontluchtingsbak			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	13313014	108	4
	13313016	159	6

BBA stromingsregelaar

De BBA stromingsregelaar houdt uw bemalingssysteem draaiende. Wanneer er weinig water is, schakelt de BBA stromingsregelaar de drain tijdelijk uit. Dit voorkomt overmatige luchtinname dat het systeem kan ontregelen en maakt het mogelijk meerdere drains om een pomp aan te sluiten.

BBA waterontluchtingsbak

De BBA waterontluchtingsbak scheidt de lucht van het water. Dit voorkomt extreme drukverschillen in uw afvoerleidingsysteem.



SYSTEEM C
 1.5 Leidingen

1215 – Bovenleiding HDPE met koppelingen – aftakkingen glad					
Art.nr.	Ø			lengte	
	mm	inch		mm	m
01061033	110	4	2 x 51 mm		6
01061034	110	4	3 x 51 mm		6
01061048	110	4	4 x 51 mm		6
01061037	110	4	2 x 57 mm		6
01061040	110	4	3 x 57 mm		6
01061029	110	4	4 x 57 mm		6

1290 – Rubber kappen/stoppen				
Art.nr.	Ø		type	Ø aftakking
	mm	inch		mm
11421939	30	1,5	rubber kap	51
11421940	50	2	rubber kap	57
11421339	30	1,5	conische stop	51 / 57
11421340	50	2	conische stop	-

1216 – Bovenleiding HDPE met koppelingen – aftakkingen V-deel 2"				
Art.nr.	Ø		type	lengte
	mm	inch		m
01061038	110	4	3 x 2" V-deel SYSTEEM C	6
01060905	110	4	4 x 2" V-deel SYSTEEM C	6

SYSTEEM C
 Leidingen 1.5

Afvoerleiding HDPE met koppelingen – 1220				
max. druk	lengte	Ø koppeling		Art.nr.
		mm	inch	
bar	m	mm	inch	
3	5	110	4	01050805
3	6	110	4	01050806
3	5	160	6	01050845
3	6	160	6	01050846

Afvoerleiding HDPE met koppelingen en klemmen – 1221					
max. druk	klemmen	lengte	Ø koppeling		Art.nr.
			mm	inch	
bar		m	mm	inch	
6	2 x Mikalor slangklem	5	110	4	01050815
6	2 x medium duty	6	110	4	01050816
5	2 x medium duty	5	160	6	01050855
5	2 x medium duty	6	160	6	01050856



HDPE leidingen

- schokbestendig
- lichtgewicht
- duurzaam
- corrosievrij
- eenvoudig te hanteren
- eenvoudig te repareren
- eenvoudig te installeren

SYSTEEM C
 1.6 Slangen

1302 – Heduflex zuig / perssling met koppelingen						
Art.nr.	Ø		lengte	klemmen	max. druk	
	mm	inch			bar	
07048185	102	4	3	2 x Mikalor slangklem	3	
07048183	102	4	3	2 x BBA slangklem	6	
07048184	102	4	4	2 x Mikalor slangklem	3	
07048182	102	4	4	2 x BBA slangklem	6	
07048187	152	6	3	2 x BBA slangklem	4	
07048188	152	6	4	2 x BBA slangklem	4	

1311 – Armorvin zuig / perssling met koppelingen						
Art.nr.	Ø		lengte	klemmen	max. druk	
	mm	inch			bar	
07018022	100	4	3	2 x Mikalor slangklem	3	
07018023	100	4	4	2 x Mikalor slangklem	3	
07018027	150	6	3	2 x Mikalor slangklem	2	
07018028	150	6	4	2 x Mikalor slangklem	2	

1321 – Vacupress zuig / perssling met koppelingen						
Art.nr.	Ø		lengte	klemmen	max. druk	
	mm	inch			bar	
07050109	100	4	3	Mikalor slangklem	3	
07050112	100	4	4	Mikalor slangklem	2	
07050114	150	6	3	Mikalor slangklem	3	
07050162	150	6	4	Mikalor slangklem	3	



SYSTEEM C
 Slangen 1.6

Brandslang wit met storz koppelingen – 1330						
max. druk	lengte	type koppeling	Ø		Art.nr.	
			mm	inch		
17 bar	20 m	NA66	50	2	07064209	
17	20	NA81	50	2	07064211	
17	20	NA81	75	3	07064213	
17	20	NA89	75	3	07064217	



Brandslang rood "heavy duty" met storz koppelingen – 1331						
max. druk	lengte	type koppeling	Ø		Art.nr.	
			mm	inch		
17 bar	20 m	NA81	50	2	07064302	
17	20	NA81	75	3	07064304	
17	20	NA89	75	3	07064305	



Vinyl afvoerslang, plat oprolbaar, met koppelingen – 1332						
max. druk	lengte	klemmen	Ø		Art.nr.	
			mm	inch		
6 bar	25 m	Mikalor slangklem	100	4	07025329	
6	25	Mikalor slangklem	150	6	07026325	



SYSTEEM B

2.1 Snelkoppelingen

400 - Laskoppeling M-deel (kogel) zwart, gemonteerd (hendel en klauwen verzinkt)			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03552601	50	2	
03552602	70	2,5	
03552603	89	3	
03552604	108	4	
03552606	159	6	
03552608	216	8	

401 - Losse beugel verzinkt			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03551386	50	2	
03551387	70	2,5	
03551388	89	3	
03551389	108	4	
03551391	159	6	
03551405	216	8	

402 - Laskogel zwart			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03551392	50	2	
03551393	70	2,5	
03551394	89	3	
03551395	108	4	
03551397	159	6	
03551404	216	8	

403 - Lasbeker zwart			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03551398	50	2	
03551399	70	2,5	
03551400	89	3	
03551401	108	4	
03551403	159	6	
03551406	216	8	

404 - Korte klauw incl. klinknagel verzinkt			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03052140	50	2	
03052141	70	2,5	
03052142	89	3	
03052144	108	4	
03052146	159	6	
03052148	216	8	

SYSTEEM B

Snelkoppelingen 2.1

Lange klauw incl. klinknagel verzinkt - 405			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03052130	50	2	
03052131	70	2,5	
03052132	89	3	
03052134	108	4	
03052136	159	6	
03052138	216	8	

Hendel incl. klinknagel verzinkt - 406			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03052120	50	2	
03052121	70	2,5	
03052122	89	3	
03052124	108	4	
03052126	159	6	
03052128	216	8	

Klinknagels (set, 3 stuks) - 407			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03052150	50	2	
03052151	70	2,5	
03052152	89	3	
03052154	108	4	
03052156	159	6	
03052158	216	8	

O-ring rubber - 408			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03691404	50	2	
03691405	70	2,5	
03691406	89	3	
03691407	108	4	
03691409	159	6	
03691410	216	8	

Aanlaskoppeling V-deel (beker) zwart - 409			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03041720	50	2	
03041721	70	2,5	
03041722	89	3	
03041724	108	4	
03041726	159	6	
03041728	216	8	

SYSTEEM B

2.1 Snelkoppelingen

410 – Aanlaskoppeling M-deel (kogel) zwart, gemonteerd (hendel en klauwen verzinkt)			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03041700	50	2	
03041701	70	2,5	
03041702	89	3	
03041704	108	4	
03041706	159	6	
03041708	216	8	



415 – Slangpilaar V-deel (beker)			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03581461	50	2	
03581462	70	2,5	
03581463	89	3	
03581457	108	4	
03581459	159	6	
03581468	216	8	



416 – Slangpilaar “speciaal” V-deel (beker)				
Art.nr.	Ø		Ø tule	
	mm	inch	mm	
03581472	108	4	50	
03581473	108	4	63	
03581476	108	4	75	
03581464	159	6	50	
03581465	159	6	63	
03581466	159	6	75	
03581467	159	6	100	



417 – Slangpilaar M-deel (kogel)			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03581444	50	2	
03581445	70	2,5	
03581446	89	3	
03581447	108	4	
03581449	159	6	
03581450	216	8	



SYSTEEM B

Snelkoppelingen 2.1

Slangpilaar “speciaal” M-deel (kogel) – 418			
Ø spigot	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
50	108	4	03581452
63	108	4	03581453
75	108	4	03581432
50	159	6	03581480
63	159	6	03581481
75	159	6	03581482
100	159	6	03581483



ABA slangklem – 810			
	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	50-65	2	1866170140
	58-75	2,5	1866171180
	68-85	3	1866171181
	87-112	4	1866171185
	104-138	6	1866171190
	130-165	8	1866171192



Mikalor slangklem – 812			
	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	52-55	2	07204260
	60-63	2	07204262
	64-70	2,5	07204263
	68-73	2,5	07204264
	74-79	3	07204265
	86-91	3	07204267
	97-104	4	07204269
	112-121	4	07204271
	150-160	6	07204275
	162-174	6	07204276



BBA slangklem – 811			
	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	112-121	4	07214327
	162-175	6	07214330
	215-228	8	07214332
	267-282	10	07214334
	318-336	12	07214336



SYSTEEM B

2.1 Snelkoppelingen verzinkt

419 - SK bocht 90°				
	Art.nr.	Ø		
		mm	inch	
	03571410	50	2	
	03571411	70	2,5	
	03571412	89	3	
	03571413	108	4	
	03571415	159	6	
	03571416	216	8	

421 - SK bocht 45°				
	Art.nr.	Ø		
		mm	inch	
	03571420	50	2	
	03571421	70	2,5	
	03571422	89	3	
	03571423	108	4	
	03571425	159	6	
	03571426	216	8	

423 - Flensbocht V-deel (beker) 90° - BBA				
	Art.nr.	Ø		Steekcirkel (aantal gaten)
		mm	inch	
	03215701	50	2	K125 (4)
	03215702	70	2,5	K145 (4)
	03215703	89	3	K160 (4)
	03215704	108	4	K180 (8)
	03215706	159	6	K240 (8)
	03215708	216	8	K295 (8)

425 - Flensbocht V-deel (beker) 90° - DIN				
	Art.nr.	Ø		Steekcirkel (aantal gaten)
		mm	inch	
	03215711	50	2	K125 (4)
	03215712	70	2,5	K145 (4)
	03215713	89	3	K160 (4)
	03215714	108	4	K180 (8)
	03215716	159	6	K240 (8)
	03215718	216	8	K295 (8)

480 - Flensbocht V-deel (beker) 90° - ANSI				
	Art.nr.	Ø		
		mm	inch	
	03215721	50	2	
	03215722	70	2,5	
	03215723	89	3	
	03215724	108	4	
	03215726	159	6	
	03215728	216	8	

SYSTEEM B

Snelkoppelingen verzinkt 2.1

Flensbocht V-deel (beker) 135° - BBA - 424				
	Steekcirkel	Ø		Art.nr.
		mm	inch	
	K125 (4)	50	2	03215731
	K145 (4)	70	2,5	03215732
	K160 (4)	89	3	03215733
	K180 (8)	108	4	03215736
	K240 (8)	159	6	03215736
	K295 (8)	216	8	03215738

Flensbocht V-deel (beker) 135° - DIN - 426				
	Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.
		mm	inch	
	K125 (4)	50	2	03215741
	K145 (4)	70	2,5	03215742
	K160 (4)	89	3	03215743
	K180 (8)	108	4	03215744
	K240 (8)	159	6	03215746
	K295 (8)	216	8	03215748

Flensbocht V-deel (beker) 135° - ANSI - 481				
		Ø		Art.nr.
		mm	inch	
		50	2	03215751
		70	2,5	03215752
		89	3	03215753
		108	4	03215754
		159	6	03215756
		216	8	03215758

Draadbocht V-deel (beker) 90° - 427				
		Ø		Art.nr.
		mm	inch	
		50	2	03131401
		70	2,5	03131402
		89	3	03131403
		108	4	03131404
		159	6	03131406
		216	8	03131408

Flenspakking zonder gaten - 801				
		Ø		Art.nr.
		mm	inch	
		50	2	03401911
		70	2,5	03401913
		89	3	03401914
		108	4	03401915
		159	6	03401917
		216	8	03401918

SYSTEEM B

2.1 Snelkoppelingen verzinkt

802 – Flenspakking DIN met boutgaten			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03401921	50	2
	03401923	70	2,5
	03401924	89	3
	03401925	108	4
	03401927	159	6
	03401928	216	8

803 – Flenspakking ANSI met boutgaten			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03401937	50	2
	03401938	70	2,5
	03401939	89	3
	03401940	108	4
	03401941	159	6
	03401942	216	8

429 – Verloop V- x M-deel			
	Art.nr.	Ø V (beker) x M (kogel)	
		mm	inch
	03661510	70 x 50	2,5 x 2
	03661511	89 x 70	3 x 2,5
	03661512	108 x 89	4 x 3
	03661514	159 x 108	6 x 4
	03661515	216 x 159	8 x 6

430 – Verloop V- x M-deel			
	Art.nr.	Ø V (beker) x M (kogel)	
		mm	inch
	03661500	50 x 70	2 x 2,5
	03661501	70 x 89	2,5 x 3
	03661502	89 x 108	3 x 4
	03661506	108 x 159	4 x 6
	03661508	159 x 216	6 x 8

431 – Eindstop V-deel (beker)			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03561416	50	2
	03561417	70	2,5
	03561418	89	3
	03561419	108	4
	03561421	159	6
	03561431	216	8

SYSTEEM B

Snelkoppelingen verzinkt 2.1

Eindstop M-deel (kogel) – 432			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03561422	50	2
	03561423	70	2,5
	03561424	89	3
	03561425	108	4
	03561427	159	6
	03561429	216	8

T-stuk 2 x M-deel (kogel) – 433			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03591464	50	2
	03591465	70	2,5
	03591466	89	3
	03591467	108	4
	03591469	159	6
	03591470	216	8

T-stuk 2 x V-deel (beker) – 434			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03591869	50	2
	03591870	70	2,5
	03591871	89	3
	03591873	108	4
	03591875	159	6
	03591876	216	8

T-stuk x M- x V-deel (kogel x beker) buitendraad – 435			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03591901	108	4

T-stuk met uitloop 45° – 436			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03591904	108	4
	03591906	159	6

SYSTEEM B

2.1 Snelkoppelingen verzinkt

437 - Y-stuk 2 x M-deel (kogel)			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03221383	108	4	
03221386	159	6	
03221388	216	8	



438 - Y-stuk 2 x V-deel (beker)			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03221394	108	4	
03221396	159	6	
03221398	216	8	



439 - Omkeerstuk M-deel (kogel)			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03651481	50	2	
03651482	70	2,5	
03651483	89	3	
03651484	108	4	
03651486	159	6	
03651488	216	8	



440 - Omkeerstuk V-deel (beker)			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03651491	50	2	
03651492	70	2,5	
03651493	89	3	
03651494	108	4	
03651496	159	6	
03651498	216	8	



441 - Drainage aansluiting x M-deel				
Art.nr.	Ø		Ø Draadaansluiting	
	mm	inch	mm	
03081903	108	4	89	
03081904	108	4	100	



SYSTEEM B

Snelkoppelingen verzinkt 2.1

Flensstuk M-deel (kogel) - BBA - 442				
Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.	
	mm	inch		
K125 (4)	50	2	03611450	
K145 (4)	70	2,5	03611451	
K160 (4)	89	3	03611452	
K180 (8)	108	4	03611455	
K180 (8)	108/50	4/2	03611456	
K180 (8)	108/89	4/3	03611454	
K240 (8)	159	6	03611457	
K295 (8)	216	8	03611458	



Flensstuk M-deel (kogel) - DIN - 443				
Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.	
	mm	inch		
K125 (4)	50	2	03611440	
K145 (4)	70	2,5	03611441	
K160 (4)	89	3	03611442	
K180 (8)	108	4	03611443	
K240 (8)	159	6	03611446	
K295 (8)	216	8	03611448	



Flensstuk M-deel (kogel) - ANSI - 458				
Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.	
	mm	inch		
	50	2	03612471	
	70	2,5	03612472	
	89	3	03612473	
	108	4	03612474	
	159	6	03612476	
	216	8	03612478	



Flensstuk V-deel (beker) - BBA - 444				
Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.	
	mm	inch		
K125 (4)	50	2	03611471	
K145 (4)	70	2,5	03611472	
K160 (4)	89	3	03611473	
K180 (8)	108	4	03611461	
K180 (8)	108/50	4/2	03611459	
K180 (8)	108/89	4/3	03611460	
K240 (8)	159	6	03611463	
K295 (8)	216	8	03611466	



SYSTEEM B

2.1 Snelkoppelingen verzinkt

445 - Flensstuk V-deel (beker) - DIN				
Art.nr.	Ø		Steekcirkel (aantal gaten)	
	mm	inch		
03612501	50	2	K125 (4)	
03612502	70	2,5	K145 (4)	
03612503	89	3	K160 (4)	
03612504	108	4	K180 (8)	
03612506	159	6	K240 (8)	
03612508	216	8	K295 (8)	



459 - Flensstuk V-deel (beker) - ANSI				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03612481	50	2		
03612482	70	2,5		
03612483	89	3		
03612484	108	4		
03612486	159	6		
03612488	216	8		



801 - Flenspakking zonder gaten				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03401910	30	1,5		
03401911	50	2		
03401913	70	2,5		
03401914	89	3		
03401915	108	4		
03401917	159	6		



802 - Flenspakking DIN met boutgaten				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03401921	50	2		
03401923	70	2,5		
03401924	89	3		
03401925	108	4		
03401927	159	6		
03401928	216	8		



803 - Flenspakking ANSI met boutgaten				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03401837	50	2		
03401838	70	2,5		
03401839	89	3		
03401840	108	4		
03401841	159	6		
03401842	216	8		



SYSTEEM B

Snelkoppelingen verzinkt 2.1

Draadeind M-deel (kogel) - buitendraad - 446				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03601440	50	2		
03601432	70	2,5		
03601442	89	3		
03601443	108	4		
03601444	108/89	4/3		
03601445	159	6		
03601452	216	8		



Draadeind V-deel (beker) - buitendraad - 447				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03601446	50	2		
03601447	70	2,5		
03601448	89	3		
03601449	108	4		
03601450	159	4/3		
03601451	159	6		
03601453	216	8		



Draadeind M-deel (kogel) - binnendraad - 448				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03601439	50	2		
03601436	70	2,5		
03601456	89	3		
03601457	108	4		
03601459	159	6		
03601460	216	8		



Draadeind V-deel (beker) - binnendraad - 449				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03601461	50	2		
03601462	70	2,5		
03601463	89	3		
03601464	108	4		
03601466	159	6		
03601468	216	8		



SYSTEEM B

2.2 Zuigkorven

453 - Zuigkorf M-deel (kogel)

	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03141740	50	2
	03141741	70	2,5
	03141743	89	3
	03141744	108	4
	03141746	159	6
	03141748	216	8

170 - Zuigkorf slangtule

	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03141241	50	2
	03141242	70	2,5
	03141243	89	3
	03141244	108	4
	03141246	159	6

454 - Zuigkorf M-deel (kogel) laag

	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03141742	89	3
	03141745	108	4
	03141747	159	6

456 - Rioolkorf M-deel (kogel)

	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03841864	108	4
	03841866	159	6
	03841868	216	8

155 - Rioolkorf slangtule

	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03842004	108	4
	03842006	159	6

SYSTEEM B

Zuigkorven 2.2

Rioolkorf bakmodel M-deel (kogel) - 460

	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03842104	108	4
	03842106	159	6

Mikalor slangklem - 812

	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	07204260	52-55	2
	07204262	60-63	2
	07204263	64-70	2,5
	07204264	68-73	2,5
	07204265	74-79	3
	07204267	86-91	3
	07204269	97-104	4
	07204271	112-121	4
	07204275	150-160	6
	07204276	162-174	6

BBA slangklem heavy duty - 811

	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	07214327	112-121	4
	07214330	162-175	6
	07214332	215-228	8
	07214334	267-282	10
	07214336	318-336	12

Schuifafsluiter met M- en V-deel - 461

	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	09021854	108	4
	09021856	159	6

SYSTEEM B

2.3 BBA terugslagklep "Handy"

462 - BBA "Handy" terugslagklep met koppelingen



Art.nr.	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
09051327	108	4	
09051329	159	6	

SYSTEEM B

Watermeting en ontluchting 2.4


Stromingsregelaar - 864

	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	108	4	13407218



Waterontluchtingsbak - 861

	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	108	4	13313024
	159	6	13313026

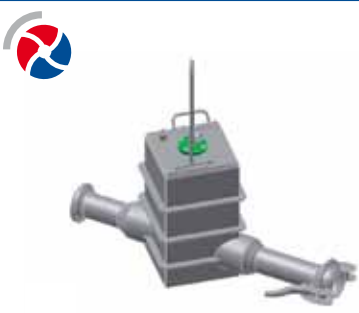

BBA "Handy" terugslagklep

Onze BBA "Handy" terugslagklep bestaat uit een robuust stalen klephuis met hierin een onderhoudsarme rubber plaatklep.

Het complete geheel is licht in gewicht, draagbaar, stapelbaar en heeft een robuuste voetplaat.

De terugslagklep wordt gebruikt wanneer meerdere pompen op een afvoerleiding zijn aangesloten, zoals pipe-line dewatering.



BBA stromingsregelaar

De BBA stromingsregelaar houdt uw bemalingssysteem draaiende. Wanneer er weinig water is, schakelt de BBA stromingsregelaar de drain tijdelijk uit. Dit voorkomt overmatige luchtinname dat het systeem kan ontregelen en maakt het mogelijk meerdere drains om een pomp aan te sluiten.

BBA waterontluchtingsbak

De BBA waterontluchtingsbak scheidt de lucht van het water. Dit voorkomt extreme drukverschillen in uw afvoerleidingsysteem.


SYSTEEM B

2.4 Watermeting en ontluchting

464 - BBA "Handy" watermeter, draagbaar in kast met koppelingen					
Art.nr.	Ø		Max. capaciteit	type	
	mm	inch			
13018107	102	4	250	bovenloopwiel boven waterstroom DWI	
13018153	152	6	500	bovenloopwiel boven waterstroom DWI	



900 - BBA meeteenheid voor 464 en 903					
Art.nr.	Ø		Max. capaciteit	type	
	mm	inch			
13060050	50	2	40	bovenloopwiel boven waterstroom DWI	
13060065	70	2,5	100	bovenloopwiel boven waterstroom DWI	
13060080	89	3	150	bovenloopwiel boven waterstroom DWI	
13060100	108	4	250	bovenloopwiel boven waterstroom DWI	
13060150	159	6	500	bovenloopwiel boven waterstroom DWI	
13060200	216	8	900	bovenloopwiel boven waterstroom DWI	



465 - BBA "Handy" watermeter, draagbaar in kast met koppelingen					
Art.nr.	Ø		Max. capaciteit	type	
	mm	inch			
13018306	102	4	180	turbiniwiel in waterstroom DWM	
13018353	152	6	350	turbiniwiel in waterstroom DWM	



901 - BBA meeteenheid voor 465 en 904					
Art.nr.	Ø		Max. capaciteit	type	
	mm	inch			
13017101	108	4	180	turbiniwiel in waterstroom DWM	
13017151	159	6	350	turbiniwiel in waterstroom DWM	



903 - BBA watermeter					
Art.nr.	Ø		Max. capaciteit	type	
	mm	inch			
13021201	50	2	40	bovenloopwiel boven waterstroom WI	
13021066	70	2,5	100	bovenloopwiel boven waterstroom WI	
13021081	89	3	150	bovenloopwiel boven waterstroom WI	
13021101	108	4	250	bovenloopwiel boven waterstroom WI	
13021151	159	6	500	bovenloopwiel boven waterstroom WI	
13021051	216	8	900	bovenloopwiel boven waterstroom WI	



SYSTEEM B

Watermeting en ontluchting 2.4

BBA watermeter - 904				
type	Ø		Max. capaciteit	Art.nr.
	mm	inch		
turbiniwiel in waterstroom WM	50	2	40	13011051
turbiniwiel in waterstroom WM	70	2,5	70	13011066
turbiniwiel in waterstroom WM	89	3	110	13011081
turbiniwiel in waterstroom WM	108	4	180	13011101
turbiniwiel in waterstroom WM	159	6	350	13011151
turbiniwiel in waterstroom WM	216	8	650	13011201




Electromagnetische watermeter - 910			
Ø meetbuis			Art.nr.
mm		inch	
50		2	14510050
70		2,5	14510065
89		3	14510080
108		4	14510100
159		6	14510150
216		8	14510200
Meetversterker 115-230V AC 50/60 Hz MAG6000			14500025
Meetversterker 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz MAG6000			14500020
Meetversterker 115-230V AC 50/60 Hz MAG5000			14500015
Meetversterker 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz MAG5000			14500008






Zandvangbak - 466		
doorstroomcap.	Art.nr.	
m³/h		
60	14800600	
90	14801032	
140	14801033	



Zandvangbak voor watermeter - 467

doorstroomcap.	Art.nr.
m³/h	
60	14800594
90	14801022
140	14801023
exclusief watermeter	





SYSTEEM B
 2.5 Leidingen

1210 – Bovenleiding HDPE met koppelingen – aftakkingen glad				
Art.nr.	Ø koppeling		lengte	Ø aftakking
	mm	inch		
01221037	110	4	6	2 x 51
01221038	110	4	6	3 x 51
01221041	110	4	6	4 x 51
01221042	110	4	6	2 x 57
01221040	110	4	6	3 x 57
01221043	110	4	6	4 x 57
01221065	160	6	6	3 x 51
01221071	160	6	6	4 x 51
01221077	160	6	6	5 x 51
01221113	160	6	6	3 x 57
01221099	160	6	6	4 x 57
01221105	160	6	6	5 x 57

1290 – Rubber kappen/stoppen				
Art.nr.	type	Ø		Ø aftakking
		mm	inch	
11421939	rubber kap	30	1,5	51
11421940	rubber kap	50	2	57
11421339	conische stop	30	1,5	51 / 57
11421340	conische stop	50	2	-

1211 – Bovenleiding HDPE met koppelingen – aftakkingen V-deel 2"				
Art.nr.	Ø		type	
	mm	inch		
01221125	160	6	3 x 2" V-deel SYSTEEM B	
01221131	160	6	4 x 2" V-deel SYSTEEM B	
01221137	160	6	5 x 2" V-deel SYSTEEM B	

SYSTEEM B
 Leidingen 2.5

Afvoerleiding HDPE met koppelingen – 1110				
max. druk	lengte	Ø koppeling		Art.nr.
		mm	inch	
3	5	110	4	01050905
3	6	110	4	01050906
3	5	160	6	01221405
3	6	160	6	01221406

Afvoerleiding HDPE met koppelingen en klemmen – 1111					
max. druk	klemmen	lengte	Ø koppeling		Art.nr.
bar		m	mm	inch	
6	2 x Mikalor slangklem	5	110	4	01050915
6	2 x Mikalor slangklem	6	110	4	01050916
5	2 x Mikalor slangklem	5	160	6	01223386
5	2 x Mikalor slangklem	6	160	6	01223387





HDPE leidingen

- schokbestendig
- lichtgewicht
- duurzaam
- corrosievrij
- eenvoudig te hanteren
- eenvoudig te repareren
- eenvoudig te installeren

SYSTEEM B
 2.6 Slangen

1301 – Heduflex zuig / persslang met koppelingen						
Art.nr.	Ø		lengte	klemmen	max. druk	
	mm	inch			bar	
07048186	102	4	3	2 x Mikalor slangklem	3	
07048176	102	4	3	2 x BBA slangklem	6	
07048174	102	4	4	2 x Mikalor slangklem	3	
07048175	102	4	4	2 x BBA slangklem	6	
07048196	152	6	3	2 x BBA slangklem	4	
07048197	152	6	4	2 x BBA slangklem	4	

1310 – Armorvin zuig / persslang met koppelingen						
Art.nr.	Ø		lengte	klemmen	max. druk	
	mm	inch			bar	
07018024	100	4	3	2 x Mikalor slangklem	3	
07018026	100	4	4	2 x Mikalor slangklem	3	
07018030	150	6	3	4 x Mikalor slangklem	2	
07018029	150	6	4	4 x Mikalor slangklem	2	

1320 – Vacupress zuig / persslang met koppelingen						
Art.nr.	Ø		lengte	klemmen	max. druk	
	mm	inch			bar	
07050110	100	4	3	Mikalor slangklem	3	
07050113	100	4	4	Mikalor slangklem	2	
07050171	150	6	3	Mikalor slangklem	3	
07050172	150	6	4	Mikalor slangklem	3	



SYSTEEM B
 Slangen 2.6

Brandslang wit met storz koppelingen - 1330					
max. druk	lengte	koppeling type	Ø		Art.nr.
			mm	inch	
17 bar	20 m	NA66	50	2	07064209
17	20	NA81	50	2	07064211
17	20	NA81	75	3	07064213
17	20	NA89	75	3	07064217



Brandslang rood "heavy duty" met storz koppelingen - 1331					
max. druk	lengte	koppeling type	Ø		Art.nr.
			mm	inch	
17 bar	20 m	NA81	50	2	07064302
17	20	NA81	75	3	07064304
17	20	NA89	75	3	07064305



Vinyl afvoerslang, plat oprolbaar, met koppelingen - 1332					
max. druk	lengte	klemmen	Ø		Art.nr.
			mm	inch	
6 bar	25 m	Mikalor slangklem	100	4	07025328
6	25	Mikalor slangklem	150	6	07026326



SYSTEEM IT

3.1 Snelkoppelingen

601 - Laskoppeling M-deel zwart, gemonteerd

Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03751471	200	8
03751472	250	10
03751473	300	12

603 - Laskogel zwart

Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03751475	200	8
03751476	250	10
03751477	300	12

602 - Lasbeker zwart

Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03751483	200	8
03751484	250	10
03751485	300	12

604 - Korte klauw incl. klinknagel verzinkt

Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03051998	200	8
03052000	250	10
03051999	300	12

605 - Lange klauw incl. klinknagel verzinkt

Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03051987	200	8
03051990	250	10
03051989	300	12

SYSTEEM IT

Snelkoppelingen 3.1

Hendel incl. klinknagel verzinkt - 606

Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03051977	200	8
03051980	250	10
03051979	300	12

Klinknagels (set, 3 stuks) - 607

Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03052008	200	8
03052010	250	10
03052009	300	12

O-ring rubber - 608

Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03891487	200	8
03891488	250	10
03891489	300	12

Aanlaskoppeling V-deel zwart - 609

Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03751608	200	8
03751610	250	10
03751612	300	12

Aanlaskoppeling M-deel zwart - 610

Art.nr.	Ø	
	mm	inch
03751618	200	8
03751619	250	10
03751620	300	12

SYSTEEM IT

3.1 Snelkoppelingen verzinkt

611 – Slangpilaar V-deel			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03771479	200	8	
03771480	250	10	
03771481	300	12	



613 – Slangpilaar M-deel			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03771491	200	8	
03771492	250	10	
03771493	300	12	



811 – BBA slangklem heavy			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
07214332	215-228	8"	
07214334	267-282	10"	
07214336	318-336	12"	



619 – Bocht 90°			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03781861	200	8	
03781862	250	10	
03781863	300	12	



621 – Bocht 45°			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03781865	200	8	
03781866	250	10	
03781867	300	12	



SYSTEEM IT

Snelkoppelingen verzinkt 3.1

Flensbocht V-deel 90° – BBA – 622			
Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
K295 (8)	200	8	03121318
K350 (12)	250	10	03121410
K400 (12)	300	12	03121411



Flensbocht V-deel 90° – DIN – 623			
Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
K295 (8)	200	8	03121351
K350 (12)	250	10	03121352
K400 (12)	300	12	03121353



Flensbocht V-deel 90° – ANSI – 680			
Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
	200	8	03121376
	250	10	03121377
	300	12	03121378



Flensbocht V-deel 135° – BBA – 624			
Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
K295 (8)	200	8	03121328
K350 (12)	250	10	03121346
K400 (12)	300	12	03121347



Flensbocht V-deel 135° – DIN – 625			
Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.
	mm	inch	
K295 (8)	200	8	03121354
K350 (12)	250	10	03121355
K400 (12)	300	12	03121356



SYSTEEM IT

3.1 Snelkoppelingen verzinkt

681 - Flensbocht V-deel 135° - ANSI			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03121380	200	8	
03121381	250	10	
03121382	300	12	



802 - Flenspakking DIN			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03401928	200	8	
03401930	250	10	
03401931	300	12	



803 - Flenspakking ANSI			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03401942	200	8	
03401943	250	10	
03401944	300	12	



629 - Verloop M-deel x V-deel			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03862201	200 x 250	8 x 10	
03862202	200 x 300	8 x 12	
03862204	250 x 200	10 x 8	
03862205	250 x 300	10 x 12	



630 - Verloop V-deel x M-deel			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03862207	200 x 250	8 x 10	
03862208	200 x 300	8 x 12	
03862210	250 x 200	10 x 8	
03862211	250 x 300	10 x 12	



SYSTEEM IT

Snelkoppelingen verzinkt 3.1

Verloop V-deel systeem IT x M-deel systeem C - 657			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
	200 x 159	8 x 6	03862206
	250 x 159	10 x 6	03862209



Verloop M-deel systeem IT x V-deel systeem C - 645			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
	200 x 159	8 x 6	03862200
	250 x 159	10 x 6	03862203



Verloop V-deel systeem IT x M-deel (kogel) systeem B - 641			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
	200 x 159	8 x 6	03862255
	250 x 159	10 x 6	03862256



Verloop M-deel systeem IT x V-deel (beker) systeem B - 647			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
	200 x 159	8 x 6	03862249
	250 x 159	10 x 6	03862250



Eindstop M-deel - 632			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
	200	8	03762000
	250	10	03762001
	300	12	03762002



SYSTEEM IT

3.1 Snelkoppelingen verzinkt

677 – T-stuk flens DIN x V-deel systeem IT				
Art.nr.	Ø		Steekcirkel (aantal gaten)	
	mm	inch		
03802208	200	8	K295 (8)	
03802209	250	10	K350 (12)	
03802210	300	12	K400 (12)	



678 – T-stuk flens ANSI x V-deel systeem IT				
Art.nr.	Ø		Steekcirkel (aantal gaten)	
	mm	inch		
03802228	200	8	K295 (8)	
03802229	250	10	K350 (12)	
03802230	300	12	K400 (12)	



669 – T-stuk x M-deel systeem C				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03091167	200 x 108	8 x 4		
03091168	200 x 159	8 x 6		
03091164	250 x 108	10 x 4		
03091169	250 x 159	10 x 6		
03091172	300 x 108	12 x 4		
03091173	300 x 159	12 x 6		



670 – T-stuk x 2 x V-deel (beker) systeem B				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03091175	200 x 108	8 x 4		
03091176	200 x 159	8 x 6		
03091177	250 x 108	10 x 4		
03091178	250 x 159	10 x 6		
03091179	300 x 108	12 x 4		
03091180	300 x 159	12 x 6		



671 – T-stuk x 2 x M-deel systeem C				
Art.nr.	Ø			
	mm	inch		
03091220	200 x 2 x 108	8 x 2 x 4		
03091221	200 x 2 x 159	8 x 2 x 6		
03091222	250 x 2 x 108	10 x 2 x 4		
03091223	250 x 2 x 159	10 x 2 x 6		
03091224	300 x 2 x 108	12 x 2 x 4		
03091225	300 x 2 x 159	12 x 2 x 6		



SYSTEEM IT

Snelkoppelingen verzinkt 3.1

T-stuk x 2 x V-deel (beker) systeem B – 672			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03091230	200 x 2 x 108	8 x 2 x 4	
03091231	200 x 2 x 159	8 x 2 x 6	
03091232	250 x 2 x 108	10 x 2 x 4	
03091233	250 x 2 x 159	10 x 2 x 6	
03091234	300 x 2 x 108	12 x 2 x 4	
03091235	300 x 2 x 159	12 x 2 x 6	



T-stuk x M-deel systeem C 45° – 636			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03091170	200 x 108 x 200	8 x 4 x 8	
03091171	200 x 159 x 200	8 x 6 x 8	
03091183	250 x 108 x 250	10 x 4 x 10	
03091184	250 x 159 x 250	10 x 6 x 10	
03091185	300 x 108 x 300	12 x 4 x 12	
03091186	300 x 159 x 300	12 x 6 x 12	



T-stuk x V-deel (beker) systeem B 45° – 637			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03091190	200 x 108 x 200	8 x 4 x 8	
03091191	200 x 159 x 200	8 x 6 x 8	
03091192	250 x 108 x 250	10 x 4 x 10	
03091193	250 x 159 x 250	10 x 6 x 10	
03091194	300 x 108 x 300	12 x 4 x 12	
03091195	300 x 159 x 300	12 x 6 x 12	



T-stuk x 2 x M-deel systeem C 45° – 638			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03091157	200 x 2 x 108	8 x 2 x 4	
03091158	200 x 2 x 159	8 x 2 x 6	
03091165	250 x 2 x 108	10 x 2 x 4	
03091196	250 x 2 x 159	10 x 2 x 6	
03091159	300 x 2 x 108	12 x 2 x 4	
03091160	300 x 2 x 159	12 x 2 x 6	



T-stuk x 2 x V-deel (beker) systeem B45° – 639			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03091210	200 x 2 x 108	8 x 2 x 4	
03091211	200 x 2 x 159	8 x 2 x 6	
03091212	250 x 2 x 108	10 x 2 x 4	
03091213	250 x 2 x 159	10 x 2 x 6	
03091214	300 x 2 x 108	12 x 2 x 4	
03091215	300 x 2 x 159	12 x 2 x 6	



SYSTEEM IT

3.1 Snelkoppelingen verzinkt

649 – Y-stuk M-deel x 2 x V-deel systeem C			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03221120	200 x 159	8 x 6	
03221121	250 x 159	10 x 6	
03221122	300 x 159	12 x 6	



650 – Y-stuk V-deel x 2 x V-deel systeem C			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03221125	200 x 159	8 x 6	
03221126	250 x 159	10 x 6	
03221127	300 x 159	12 x 6	



651 – Y-stuk M-deel x 2 x V-deel (beker) systeem B			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03221130	200 x 159	8 x 6	
03221131	250 x 159	10 x 6	
03221132	300 x 159	12 x 6	



652 – Y-stuk V-deel x 2 x V-deel (beker) systeem B			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03221135	200 x 159	8 x 6	
03221136	250 x 159	10 x 6	
03221137	300 x 159	12 x 6	



679 – Y-stuk M-deel x 2 x V-deel systeem-IT			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
03792105	200	8	
03792106	250	10	
03221379	300	12	



SYSTEEM IT

Snelkoppelingen verzinkt 3.1

Y-stuk V-deel x 2 x M-deel systeem IT – 682			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
	200	8	03221380
	250	10	03221367
	300	12	03221381



Y-stuk M-deel met verloop – 691			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
	250 x 200	10 x 8	03221008
	300 x 200	12 x 8	03221010
	300 x 250	12 x 10	03221012



Y-stuk V-deel met verloop – 692			
Art.nr.	Ø		
	mm	inch	
	250 x 200	10 x 8	03221108
	300 x 200	12 x 8	03221110
	300 x 250	12 x 10	03221112



SYSTEEM IT

3.1 Snelkoppelingen verzinkt

653 - Omkeerstuk M-deel				
	Art.nr.	Ø		
		mm	inch	
	03851605	200	8	
	03851606	250	10	
	03851607	300	12	

654 - Omkeerstuk V-deel				
	Art.nr.	Ø		
		mm	inch	
	03851600	200	8	
	03851601	250	10	
	03851602	300	12	

644 - Flensstuk V-deel - BBA				
	Art.nr.	Ø		Steekcirkel (aantal gaten)
		mm	inch	
	03811500	200	8	K295 (8)
	03811501	200	8	K295 (12)
	03811504	250	10	K350 (8)
	03811502	250	10	K350 (12)
	03811503	300	12	K400 (12)

684 - Flensstuk V-deel - DIN				
	Art.nr.	Ø		Steekcirkel (aantal gaten)
		mm	inch	
	03811301	200	8	K295 (8)
	03811302	200	8	K295 (12)
	03811303	250	10	K350 (8)
	03811304	250	10	K350 (12)
	03811305	300	12	K400 (12)

659 - Flensstuk V-deel - ANSI				
	Art.nr.	Ø		Steekcirkel (aantal gaten)
		mm	inch	
	03811525	200	8	K295 (8)
	03811526	250	10	K350 (12)
	03811527	300	12	K400 (12)

SYSTEEM IT

Snelkoppelingen verzinkt 3.1

Flensstuk M-deel - BBA - 642				
	Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.
		mm	inch	
	K295 (8)	200	8	03811510
	K295 (12)	200	8	03811511
	K350 (8)	250	10	03811514
	K350 (12)	250	10	03811512
	K400 (12)	300	12	03811513

Flensstuk M-deel - DIN - 683				
	Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.
		mm	inch	
	K295 (8)	200	8	03811310
	K295 (12)	200	8	03811311
	K350 (8)	250	10	03811312
	K350 (12)	250	10	03811313
	K400 (12)	300	12	03811314

Flensstuk M-deel - ANSI - 658				
	Steekcirkel (aantal gaten)	Ø		Art.nr.
		mm	inch	
	K295 (8)	200	8	03811520
	K350 (12)	250	10	03811521
	K400 (12)	300	12	03811522

Flenspakking DIN - 802				
		Ø		Art.nr.
		mm	inch	
		200	8	03401928
		250	10	03401930
		300	12	03401931

Flenspakking ANSI - 803				
		Ø		Art.nr.
		mm	inch	
		200	8	03401942
		250	10	03401943
		300	12	03401944

SYSTEEM IT

3.2 Zuigkorven

668 – Zuigkorf M-deel			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03841875	200	8
	03841876	250	10
	03841877	300	12

686 – Zuigkorf slangtule			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03141248	200	8
	03141249	250	10
	03141250	300	12

656 – Riolkorf M-deel			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03841855	200	8
	03841856	250	10
	03841857	300	12

685 – Riolkorf slangtule			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03141175	200	8
	03141176	250	10
	03141177	300	12

811 – BBA slangklem heavy			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	07214332	215-228	8"
	07214334	267-282	10"
	07214336	318-336	12"

SYSTEEM IT

Zuigkorven 3.2

Bakkorf M-deel – 690			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03842708	200	8
	03842710	250	10
	03842712	300	12

Riolkorf bakmodel M-deel – 690			
	Art.nr.	Ø	
		mm	inch
	03842508	200	8
	03842510	250	10
	03842512	300	12



SYSTEEM IT

3.3 BBA terugslagkleppen

662 - BBA terugslagkleppen				
Art.nr.	Ø		lengte	max. druk
	mm	inch		
09051330	200	8	6	6
06051331	250	10	6	5
			6	4

3.4 Leidingen

1130 - Afvoerleiding HDPE met koppelingen				
Art.nr.	Ø		lengte	max. druk
	mm	inch	m	bar
01301954	200	8	6	6
01301961	250	10	6	5
01301956	300	12	6	4

HDPE leidingen

- schokbestendig
- lichtgewicht
- duurzaam
- corrosievrij
- eenvoudig te hanteren
- eenvoudig te repareren
- eenvoudig te installeren



SYSTEEM IT

Slangen 3.5

Heduflex zuig / persslang met koppelingen - 1303				
max. druk	lengte	Ø koppeling		Art.nr.
		mm	inch	
2 bar	3 m	200	8	07045187
2	4	200	8	07045192
2	5	200	8	07045189
2	3	250	10	07048203
2	4	250	10	07048204
2	5	250	10	07048205
2	3	300	12	07048212
2	4	300	12	07048213
2	5	300	12	07048214

Tevens verkrijgbaar met twee klemmen (max. druk 5 bar)

Plat oprolbare afvoerslang met koppelingen - 1333				
max. druk	l	Ø		Art.nr.
		mm	inch	
2 bar	5 m	200	8	07094180
2	10	200	8	07094181
2	5	250	10	07094191
2	10	250	10	07094192
2	5	300	12	07094196
2	10	300	12	07094197

FILTERS / BRONSLANGEN

4.1

14.02 – Bronbemaalingsfilters (slagvast) met bodem

Art.nr.	Ø (buiten)	lengte	filter lengte	dikte sleuf
	mm	m	m	mm
11117000	50	3	1	0,3
11117001	50	4	1	0,3
11117002	50	5	1	0,3
11117003	50	6	1	0,3
11117004	50	7	1	0,3
11117005	60	3	1	0,3
11117006	60	4	1	0,3
11117007	60	5	1	0,3
11117008	60	6	1	0,3
11117009	60	7	1	0,3

14.03 – Bronbemaalingsfilters (slagvast) met bodem + PE inhanger 32 mm

Art.nr.	Ø (buiten)	lengte	filter lengte	dikte sleuf
	mm	m	m	mm
11117036	60	7	6	0,3
11117021	60	8	6	0,3
11117023	60	9	8	0,3

14.04 – Zwaartekrachtfilter (slagvast) met bodem

Art.nr.	Ø (buiten)	lengte	filter lengte	dikte sleuf
	mm	m	m	mm
11117112	60	8	7	0,3
11117027	90	8	6	0,3
11117038	90	9	7	0,3

14.05 – Losse inhanger (slagvast) voor zwaartekrachtfilter

Art.nr.	Ø (buiten)	lengte
	mm	m
11025069	50	9
11026068	60	8
11026069	60	9

FILTERS / BRONSLANGEN

4.1

BBA bronslang (rubber, UV bestendig) – 1390

lengte	Ø (binnen)	Art.nr.
	mm	
1	50 / 50	07054135
1	58 / 58	07054134

Armorvin bronslang (PVC, doorzichtig) – 1391

lengte	Ø (binnen)	Art.nr.
	mm	
1	50 / 50	07054130
1	58 / 58	07054132
1	50 / 58	07054136

Onze op maat ontworpen vacuümfilters zijn zeer licht in gewicht en slagvast. De filters zijn makkelijk met de hand uit de grond te halen en opnieuw te gebruiken.

De BBA bronslang is ontworpen om de kleine buigradius die benodigd is in een compact bronbemaalingsstelsel te behalen. De speciale slangeinden verzekeren u van een compleet lekvrij systeem.

FILTERS / BRONSLANGEN

4.1

117 - Slangpilaar M-deel				
Art.nr.	Ø Koppeling		Ø Buitendraad	
	mm	inch	inch	
03082105	50	2	2	
als slangkoppeling voor bronslang				



417 - Slangpilaar M-deel (kogel)				
Art.nr.	Ø Koppeling		Ø Buitendraad	
	mm	inch	inch	
03581444	50	2	2	
als slangkoppeling voor bronslang				



FILTERS / BRONSLANGEN

4.1

Bronfilter, PVC, lengte 5 m, geperforeerd met lijmtromp - 1406					
Ø (binnen)	druk	dikte	perforatie afstand	Art.nr.	
mm	ato	mm	mm		
160	7,5	4,7	0,6 / 0,8	11107217	
160	10	6,2	0,6 / 0,8	11107222	
200	7,5	5,9	0,6 / 0,8	11107232	
200	10	7,7	0,6 / 0,8	11107236	
250	7,5	7,3	0,6 / 0,8	11107247	
250	10	9,6	0,6 / 0,8	11107248	
315	6,3	7,7	0,6 / 0,8	11107257	
315	7,5	9,2	0,6 / 0,8	11107258	



PVC buis, lengte 5 m, met lijmtromp - 1407			
Ø (buiten)	druk	dikte	Art.nr.
mm	ato	mm	
160	7,5	4,7	11021602
160	10	6,2	11021603
200	7,5	5,9	11022003
200	10	7,7	11022004
250	7,5	7,3	11022502
250	10	9,6	11022503
315	6,3	7,7	11023152
315	7,5	9,2	11023153



Filterbodem, hout - 1490			
	druk	Ø (binnen)	Art.nr.
	ato	mm	
	7,5	160	11451600
	10	160	11451650
	7,5	200	11452000
	10	200	11452088
	7,5	250	11452500
	10	250	11452510
	6,3	315	11453150



FLENSLEIDINGEN

5.1

1501 – HDPE100 flensleidingen – SDR 33						
Stalen flens, verzinkt, met epoxy coating						
SDR 33	dikte	lengte 6mtr	lengte 8mtr	lengte 10 mtr	lengte 12 mtr	
Ø	mm	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	
160	4,9	01802000	01802001	01802002	01802003	
200	6,2	01802004	01802005	01802006	01802007	
225	6,9	01802008	01802009	01802010	01802011	
250	7,7	01802012	01802013	01802014	01802015	
315	9,7	01802016	01802017	01802018	01802019	
355	10,9	01802020	01802021	01802022	01802023	
400	12,3	01802024	01802025	01802026	01802027	
450	13,8	01802028	01802029	01802030	01802031	
500	15,3	01802032	01802033	01802034	01802035	

1502 – HDPE100 flensleidingen – SDR26						
Stalen flens, verzinkt, met epoxy coating						
SDR 26	dikte	lengte 6mtr	lengte 8mtr	lengte 10 mtr	lengte 12 mtr	
Ø	mm	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	
160	6,2	01801801	01801802	01801803	01801804	
200	7,7	01801805	01801806	01801807	01801808	
225	8,6	01801809	01801810	01801811	01801812	
250	9,6	01801813	01801814	01801815	01803055	
315	12,1	01801817	01801818	01801819	01801820	
355	13,6	01801821	01801822	01801823	01801824	
400	15,3	01801825	01801826	01801827	01801828	
450	17,2	01801829	01801830	01801831	01801832	
500	19,1	01801833	01801834	01801835	01801836	

1503 – HDPE100 flensleidingen – SDR17						
Stalen flens, verzinkt, met epoxy coating						
SDR 17	dikte	lengte 6mtr	lengte 8mtr	lengte 10 mtr	lengte 12 mtr	
Ø	mm	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	
160	9,5	01801850	01801851	01801852	01801853	
200	11,9	01801854	01801855	01801856	01801857	
225	13,4	01801858	01801859	01801860	01801861	
250	14,8	01801862	01801863	01801864	01801865	
315	18,7	01801866	01801867	01801868	01801869	
355	21,1	01801870	01801871	01801872	01801873	
400	23,7	01801874	01801875	01801876	01801877	
450	26,7	01801878	01801879	01801880	01801881	
500	29,7	01801882	01801883	01801884	01801885	



FLENSLEIDINGEN

5.2

HDPE100 flensleidingen – SDR33 – 1510						
Kunststof flens met stalen kern						
SDR 33	dikte	lengte 6mtr	lengte 8mtr	lengte 10 mtr	lengte 12 mtr	
Ø	mm	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	
160	4,9	01803000	01803001	01803002	01803003	
200	6,2	01803004	01803005	01803006	01803008	
225	6,9	01803009	01803010	01803011	01803012	
250	7,7	01803013	01803014	01803015	01803016	
315	9,7	01803017	01803018	01803019	01803020	
355	10,9	01803021	01803022	01803023	01803024	
400	12,3	01803025	01803026	01803027	01803028	
450	13,8	01803029	01803030	01803031	01803032	
500	15,3	01803033	01803034	01803035	01803036	

HDPE100 flensleidingen – SDR26 – 1511						
Kunststof flens met stalen kern						
SDR 26	dikte	lengte 6mtr	lengte 8mtr	lengte 10 mtr	lengte 12 mtr	
Ø	mm	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	
160	6,2	01803040	01803041	01803042	01803043	
200	7,7	01803044	01803045	01803046	01803047	
225	8,6	01803048	01803049	01803050	01803051	
250	9,6	01803052	01803053	01803054	01801909	
315	12,1	01803056	01803057	01803058	01803059	
355	13,6	01803060	01803061	01803062	01803063	
400	15,3	01803064	01803065	01803066	01803067	
450	17,2	01803068	01803069	01803070	01803071	
500	19,1	01803072	01803073	01803074	01803075	

HDPE100 flensleidingen – SDR17 – 1512						
Kunststof flens met stalen kern						
SDR 17	dikte	lengte 6mtr	lengte 8mtr	lengte 10 mtr	lengte 12 mtr	
Ø	mm	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	
160	9,5	01803080	01803081	01803082	01803083	
200	11,9	01803084	01803085	01803086	01803087	
225	13,4	01803088	01803089	01803090	01803091	
250	14,8	01803092	01803093	01803094	01803095	
315	18,7	01803096	01803097	01803098	01803099	
355	21,1	01803100	01803101	01803102	01803103	
400	23,7	01803104	01803105	01803106	01803107	
450	26,7	01803108	01803109	01803110	01803111	
500	29,7	01803112	01803113	01803114	01803115	

BBA Pumps BV

Edisonstraat 12
Postbus 498
7000 AL Doetinchem
p +31 (0)314-368 436
f +31 (0)314-378 403
e info@bbapumps.com
i www.bbapumps.com

**Verkoop Nederland:
Distrimex Pompen & Service BV**

Edisonstraat 12
Postbus 498
7000 AL Doetinchem
t +31 (0)314-368 444
f +31 (0)314-335 047
e info@distrimex.nl
i www.distrimex.nl

